Aditivo umectante de substrato

SURFYNOL® 104

DESCRIÇÃO

SURFYNOL® 104 é um surfactante multifuncional que combina umectação dinâmica e antiespumante molecular em revestimentos e tintas de impressão base água. SURFYNOL® 104 está disponível na forma líquida em vários solventes.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- umectação de pigmento e substrato
- controle de espuma muito bom
- sensibilidade à água reduzida

EFEITO

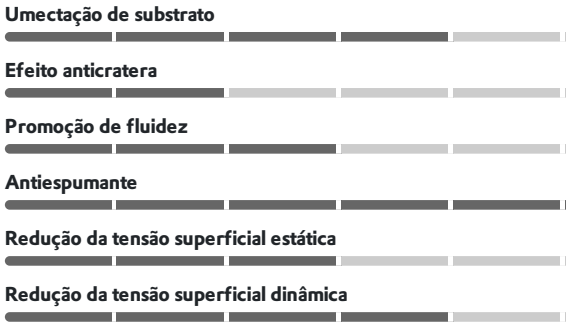

ADEQUADO PARA

base água	base solvente
●	●
100% bicomponente	**cura por radiação**
●	◐
revestimentos pigmentados	**revestimentos transparentes**
●	●

○ não apropriado ◐ parcialmente adequado ● adequado

RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

- Revestimentos automotivo OEM
- Revestimentos industriais gerais
- Tintas de impressão
- Tintas imobiliárias

DADOS TÉCNICOS

teor de ingrediente ativo	100 %
aspecto	sólido ceroso
descrição química	tetrametil decinediol, surfactante gemini
solvente	-

SOLUBILIDADE

Água	Etanol
○	●
TPGDA	**Acetona**
●	●
Acetato de butila	**Águarraz**
●	●

○ não solúvel ◐ parcialmente solúvel ● solúvel

NÍVEL DE ADIÇÃO RECOMENDADO

Conforme fornecido, calculado sobre total da formulação: 0.1 - 1.0 %

INSTRUÇÕES DE PROCESSAMENTO

- É possível adição ao revestimento conforme fornecido ou como uma pré-diluição
- Pode ser adicionado na etapa de moagem e completagem

MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

- Quando armazenado em uma embalagem fechada, o produto tem um período de uso de 60 meses a partir da data de fabricação.
- Mantenha o contêiner bem fechado em um lugar seco, fresco e bem ventilado. O produto é estável à geada. O contêiner deve ser aquecido a 60-70 ° C para derreter completamente o produto; misture bem antes de usar.

Esta informação e todos os dados técnicos adicionais estão baseados em nosso conhecimento e experiência atuais. Entretanto, isto não gera obrigações ou quaisquer outras responsabilidades legais de nossa parte, incluindo qualquer referência à existência de direitos de propriedade intelectual de terceiros, especialmente, direitos de patente. Em particular, nenhuma garantia, explícita ou implícita, ou garantia de propriedade de produto, no sentido jurídico, é expressa ou implícita. Nos reservamos o direito de fazer quaisquer alterações conforme o progresso tecnológico ou futuros desenvolvimentos. O Cliente não está dispensado de suas obrigações de conduzir inspeção cuidadosa e testes quando da chegada dos bens. O desempenho do produto descrito aqui deve ser verificado por testes, que devem ser somente realizados por técnicos qualificados sob total responsabilidade do Cliente. Referência a nomes comerciais usados por outras empresas não é uma recomendação, e não significa que produtos similares não podem ser usados.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com

EVONIK Leading Beyond Chemistry