


描述

TEGO® Wet 580 Terra 是一个高表面活性的生物表面活性剂。提高基材，颜料和填料润湿性，表现出优异的抗缩孔性能。

优点

- 非常适用于水性涂料和油墨
- 特别适用于高度可持续发展类的涂料
- 优异的润湿基材，颜料，填料

作用

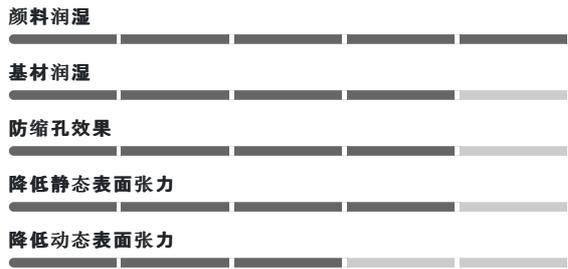

适用性

水性	溶剂型
●	●
双组分 100%	辐射固化
●	●
色漆	清漆
●	●

● 不适合 ● 部分适合 ● 适合

典型应用

- 建筑涂料
- 颜料浓缩浆
- 木器涂料
- 一般工业漆
- 印刷油墨

技术数据

活性物含量	50 %
外观	淡黄色透明液体
化学描述	糖脂的水溶液

溶解性

水	乙醇
●	●
TPGDA	丙酮
●	●
醋酸丁酯	溶剂油
●	●

● 不溶 ● 部分溶解 ● 可溶

推荐添加量

以供货形式对总配方计: 0.1 - 1.0 wt-%

工艺说明

- 对于色漆配方，建议在研磨阶段添加。
- 适合在调漆阶段，甚至是清漆体系中添加。

操作 & 储存

当它储存在原始未开封包装时，产品的有效期是自生产之日起24个月。

本信息以及所有进一步的技术建议均是基于我方现有的知识和经验。但是，该等信息及技术建议并不意味着我方应承担任何债务或其他法律责任，包括有关现有第三方知识产权尤其是专利权方面的责任。特别是，我方无意作出或暗示作出任何法律意义上的对产品属性明示或暗示的担保或保证。我方保留基于技术进步或进一步开发而作出任何变更的权利。客户仍有义务对所买进产品进行仔细检验和测试。本说明所述的产品性能应当经测试确定，该等测试应仅由有资质的专家进行，并由客户独立负责。引用其他公司使用的商号并不表示推荐任何产品，亦不暗示不能使用类似产品。

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com